


WALLET

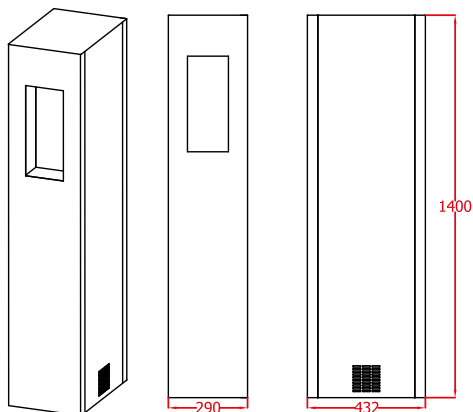

Struttura	Acciaio verniciato a polvere, con verniciatura in Biossido di Titanio esposto alla luce crea un microambiente sanificato
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155kcal/h
Serbatoio acqua refrigerata	Materiale: Aisi 304 Cubatura totale: 2 Lt con camere separate per acqua refrigerata e gasata refrigerata
Gas Refrigerante	R134a
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua microfiltrata naturale, refrigerata, gasata refrigerata
Funzioni	Sistema automatico stop perdite rilevate Regolazione alla capacità refrigerante con sonda di temperatura regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Installazione	Con o senza installazione all'acqua di rete
Capacità di erogazione	25 LT/h*
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Dimensioni	290x1400x432 mm
Gettoniera per inserimento monete	Sistema di portafoglio monete inserite
Sistema di pagamento	Inserimento monete da 0,20 € , 0,50 € , 1,00 € , 2,00 € con rendi resto

Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C
Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute