


WATER TOP PLUS

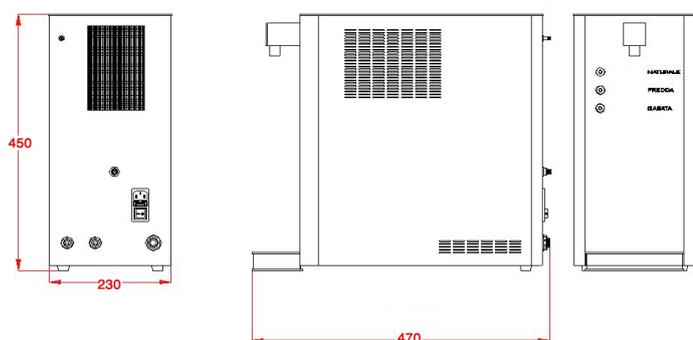

Telaio	Acciaio verniciato a polvere
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Banco ghiaccio	2 Kg
Vasca banco ghiaccio	7 Lt
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata
Capacità di erogazione	30 LT/h* (Litri erogabili no ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C)
Capacità erogazione acqua gasata	2Lt/m
Gruppo di pressurizzazione	3,8 lt/min 120 psi
Tipologia di erogazione	1 uscita - 3 tipologia di erogazione
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema automatico stop perdite rilevate - Regolazione della capacità refrigerante con sonda di temperatura - Regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Tecnologia applicata	Microfiltrazione
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Dimensioni	23(L) x47(P) x45(H) cm

Note: Il dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di mantenere i requisiti dichiarati dal fabbricante. Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute